



ABSAUGARME

Dies sind dank der Gelenke und dem drehbaren System spezifische Absauganlagen zum Auffangen von Schadstoffen (Staub, Rauch und Gas) an ihrem Entstehungsort

Sie können über einen eigenen Absauger als Einzelelement verfügen, um den Anforderungen eines einzelnen Arbeitsplatzes gerecht zu werden oder Teil eines zentralisierten Absaugsystems für mehrere Arbeitsplätze sein, das mit einem einzigen dem System nachgeschalteten Absauger geplant wurde.

Lieferbar in verschiedenen Durchmessern für Werkstätten und Labors.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- INOX AISI 304
- ATEX
- ANTICORROSIONE





TECHNISCHE DATEN ABSAUGARME OHNE VENTILATOR

Die **ELP-Arme** verfügen über drei Gelenke mit durchsichtigem scheuerfestem Schlauch und Federaufhängung, sie sind selbsttragend. Die Federn sind durch Stahldrähte gesichert. Die Baugruppe verfügt über eine Absaughaube mit Griff zum Verschieben und eine Verschlussklappe zur Regulierung. Die Baugruppe lässt sich leicht bewegen und die Absaughaube kann bequem dort, wo die aufzufangenden Schadstoffe entstehen, positioniert werden.



ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMES SER mm	PREIS
ELP/C/10/25	2600	100	1.023,00
ELP/C/10/30	3000	100	1.030,00
ELP/C/12	2600	150	770,00
ELP/C/13	3200	150	779,00
ELP/C/14	4200	150	793,00
ELP/C/15	5200	150	898,00
ELP/C/23	3200	200	897,00
ELP/C/24	4200	200	934,00
ELP/C/25	5200	200	1.033,00

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte.
Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMES SER mm	PREIS
ELB/C/15	1000+4200	150	1.497,00
ELB/C/16	2000+4200	150	1.585,00
ELB/C/17	3000+4200	150	1.677,00
ELB/C/18	4000+4200	150	1.712,00
ELB/C/19	4000+5200	150	1.816,00
ELB/C/25	1000+4200	200	2.062,00
ELB/C/26	2000+4200	200	2.065,00
ELB/C/27	3000+4200	200	2.371,00
ELB/C/28	4000+4200	200	2.379,00

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte.
Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



TECHNISCHE DATEN ABSAUGARME MIT VENTILATOR

BAUREIHE ELP: Hängearm mit Absauger, mit Aluminiumrohren, 360°-Drehung, ausgestattet mit Verschlussklappe und Wandkonsole zur Befestigung.



ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESSER ER mm	MOTOR kW	VOLUMENSTROM M ³ /H	DRUCK mmH ₂ O	PREIS
ELP 100	2600	100	0,55	700	70	1.535,00
ELP 25/75	2500	150	0,55	700	70	1.281,00
ELP 25/15	2500	150	0,75	1300	116	1.344,70
ELP 25/25	2500	150	1,5	1550	145	1.387,00
ELP 3/75	3200	150	0,55	700	70	1.290,00
ELP 3/15	3200	150	0,75	1300	116	1.354,00
ELP 3/25	3200	150	1,5	1300	145	1.396,00
ELP 4/75	4200	150	0,55	700	70	1.304,00
ELP 4/15	4200	150	0,75	1300	116	1.367,00
ELP 4/25	4200	150	1,5	1550	145	1.410,00
ELP 4/30	4200	150	2,2	1600	150	1.431,00
ELP 5/15	5200	150	0,75	1300	116	1.472,00
ELP 5/25	5200	150	1,5	1550	150	1.514,00
ELP 5/30	5200	150	2,2	1600	150	1.536,00

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte.
Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

BAUREIHE ELPS/S: Hängearm komplett mit geräuscharmem Absauger, mit 1400 U/min

ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESSER ER mm	MOTOR kW	VOLUMENSTROM M ³ /H	DRUCK mmH ₂ O	PREIS
ELP/S 3	3200	200	1,5	2000	72	1.568,00
ELP/S 4	4200	200	1,5	2000	72	1.605,00
ELP/S 5	5200	200	1,5	2000	72	1.704,00

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte. Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



TECHNISCHE DATEN ABSAUGARME MIT VENTILATOR

BAUREIHE ELB: Verlängerungsausleger ELB, komplett mit Absauger, mit Arm Aluminiumrohren, 180° + 360°-Drehung, mit Verschlussklappe und Wandkonsole zur Befestigung.



ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESSER mm	MOTOR kW	VOLUMENSTROM M ³ /H	DRUCK mmH ₂ O	PREIS
ELB 1/5	2000+3200	150	1,5	1450	150	2.114,00
ELB 1/6	2000+4200	150	1,5	1450	150	2.202,00
ELB 1/7	3000+4200	150	1,5	1450	150	2.294,00
ELB 1/8	4000+4200	150	1,5	1450	150	2.328,00
ELB 1/9	4000+5200	150	1,5	1450	150	2.433,00

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte. Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESSER mm	MOTOR kW	VOLUMENSTROM M ³ /H	DRUCK mmH ₂ O	PREIS
ELB 2/5	2000+3200	200	2,2	2000	150	2.700,00
ELB 2/6	2000+4200	200	2,2	2000	150	2.703,00
ELB 2/7	3000+4200	200	2,2	2000	150	3.009,00
ELB 2/8	4000+4200	200	2,2	2000	150	3.017,00

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte. Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

SPEZIALANFERTIGUNGEN



ARTIKEL	PREIS
Version mit antistatischem und anti-Säure Flex. Durchmesser 100 mm	Mehrpreis +38%
Version mit antistatischem und anti-Säure Flex. Durchmesser 150 mm	Mehrpreis +44%
Version mit antistatischem und anti-Säure Flex. Durchmesser 200 mm	Mehrpreis +62%
Absaugarm mit Rohren aus lackiertem Aluminium	Mehrpreis + 3%
Version mit starren Rohren und Absaughaube aus PVC mit anti-Säure Flex	Mehrpreis +25%
Absaugarm aus Edelstahl mit starren Rohren Absaughaube aus PVC und anti-Säure Flex	Preis Multiplikator x2
Standard Absaugarm mit starren Rohren und Absaughaube aus Edelstahl und anti-Säure Flex	Preis Multiplikator x2
Absaugarm aus Edelstahl mit starren Rohren und Edelstahl Absaughaube und anti-Säure Flex	Preis Multiplikator x2
Absaugarm Atex Ausführung Ex II 2GD - Ex II 3GD	Mehrpreis +45%

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte. Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



TECHNISCHE DATEN ABSAUGARME OHNE VENTILATOR

Arm zum Absaugen von Rauch, Dämpfen und Staub in kleinen Räumen, Werkstätten, Schulen.

- Rauch-Höchsttemperatur: + 70°C
- Empfohlener Volumenstrom: 700 – 1.000 m³/h
- Ausgestattet mit einer robusten Drehscheibe zur 360°-Drehung
- Flexibel in allen Richtungen, leicht verschiebbar
- Kann direkt an einen Elektroventilator oder eine Absaugleitung angeschlossen werden.
- Ausgestattet mit in die Haube eingesetzter Klappe: ermöglicht eine Energieeinsparung bei Nichtverwendung, sofern der Arm an eine zentralisierte Anlage angeschlossen ist.



535002



535003



535004



535005



535006




535000

ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESSER mm	PREIS
535002	2000	160	375,00
535003	3000	160	418,00
535004	4000H* waagerechte Gelenke	160	535,00
535005	4000V* senkrechte Gelenke	160	535,00
535006	5000	160	598,00
535000	Halter	-	55,00

(*) 4 m/V: Senkrechte Gelenke Langer Nutzungsbereich. Ideal zum Absaugen an hohen wie auch an niedrigen Stellen. 4 m/H: Waagerechte Gelenke. Langer Nutzungsbereich. Geeignet für niedrige Räume: niedrige Decke, Brückenkran usw.

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte. Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

DIMENSIONI

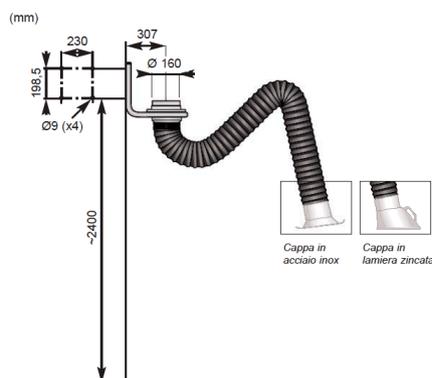



TECHNISCHE DATEN ABSAUGARME ATEX OHNE VENTILATOR



Arm EX für explosionsgefährdete Bereiche.

Die Absaugarme EX sind für explosionsgefährdeter Bereich mit Gas oder Staub in Zone 1-21 und 2-22 geeignet. Sie sind in fünf Modellen lieferbar, die sich in der Länge des Arms unterscheiden: 2 m, 3 m, 4 m/H (waagerechte Gelenke), 4 m/V (senkrechte Gelenke) und 5 m.

Der Arm verfügt über eine robuste Drehscheibe aus Aluminiumguss, die eine 360°-Drehung ermöglicht und kann mit entsprechenden Haltern an Decke, Wand oder Boden befestigt werden. Jedes Modell kann mit Absaughaube aus Aluminium oder Edelstahl geliefert werden.

ATEX-Markierung: EX II 2 GD II X



8A554235
9A554235

8A554335
9A554335

8A554535
9A554535

8A554435
9A554435

8A554935
9A554935

550635

ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESSER mm	PREIS
8A554235 9A554235	2000	160	2.445,00 3.006,00
8A554335 9A554335	3000	160	2.537,00 3.143,00
8A554535 9A554535	4000H* waagerechte Gelenke	160	2.677,00 3.278,00
8A554435 9A554435	4000V* senkrechte Gelenke	160	2.677,00 3.184,00
8A554935 9A554935	5000	160	3.346,00 4.141,00
550635	Halter	-	115,00

(*) 4 m/V: Senkrechte Gelenke Langer Nutzungsbereich. Ideal zum Absaugen an hohen wie auch an niedrigen Stellen.
4 m/H: Waagerechte Gelenke. Langer Nutzungsbereich. Geeignet für niedrige Räume: niedrige Decke, Brückenkran usw.

8A: mit Edelstahlhaube und Klappe
9A: mit Zinkblechhaube und Klappe

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte. Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



☎ 800149613

© Bruno Balducci Srl - Italy - Absaugarme DE Rev.2/2019

www.brunobalducci.com

via Bari, snc 26900 Lodi IT ■ info@brunobalducci.com ■ tel +39.0371.173.06.56 ■ fax +39.0371.193.01.06



TECHNISCHE DATEN BRACCI ASPIRANTI ANTICORROSIONE - Colore bianco



532535



532235



532335
532435



550635

ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESS ER mm	PREIS
532535	2000	-	1.522,00
532235	3000	160	1.726,00
532335 532435	4000mV * 4000mH * snodi orizzontali	-	1.958,00 1.882,00
550635	staffa	-	115,00

(*) 4 m/V: Snodi verticali. Lungo raggio d'azione. Ideale per aspirare sia in punti alti che bassi.
4 m/H: Snodi orizzontali. Lungo raggio d'azione. Adatto per spazi limitati in altezza: soffitto basso, carroponete, ecc.

8A: con cappa inox e serranda
9B: con cappa in lamiera zincata e serranda

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte.
Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

FAHRBARE ABSAUGARME

Fahrbare Absaugarme montiert auf Untergruppen mit 2 fixen und 2 freie Räder mit Bremse. Anschlüsse für flexiblen Absaugarme Durchmesser 150 oder 200 mm für Anschluss an zentralisierten Strukturen.



ARTIKEL	AUSDEHNUNG mm	DURCHMESS ER mm	PREIS
CA 153	3000	150	2.180,00
CA 154	4000	150	2.195,00
CA 203	3000	200	2.300,00
CA 204	4000	200	2.335,00

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte.
Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.





TECHNISCHE DATEN VENTILATOR BAUREIHE N FÜR ARME

Die Zentrifugalventilatoren der Baureihe N für die auf den vorhergehenden Seiten beschriebenen Arme sind Qualitätsgeräte mit antistatischem, funkenfreiem Laufrad aus Aluminiumlegierung. Formgebogenes Spiralgehäuse ohne scharfe Kanten, variabler Querschnitt, runde Mündung.

Die Elektroventilatoren der Baureihe N sind für große Luftmengen geplant, geräuscharm und höchst zuverlässig, sie sind insbesondere zur Verwendung mit Absaugarmen, Filtern und Aufrolltrommeln für Abgase geeignet



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREIS
510521 mod. N16	Elektroventilator mit 0,55 kW Motor 240/400 Volt Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP 55. Mit antistatischem/ funkenfreiem Laufrad aus Aluminiumlegierung. Formgebogenes Spiralgehäuse ohne scharfe Kanten, variabler Querschnitt, runde Mündung, hohe Volumenströme mit installierter Mindestleistung. Weiße Einbrennlackierung. Eingang \varnothing 160 mm. Volumenstrom 1.600 m ³ /h bei freier Mündung	986,00
510422 mod. N24	Elektroventilator mit 0,9 kW Motor 240/400 Volt Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP 55. Mit antistatischem/ funkenfreiem Laufrad aus Aluminiumlegierung. Formgebogenes Spiralgehäuse ohne scharfe Kanten, variabler Querschnitt, runde Mündung, hohe Volumenströme mit installierter Mindestleistung. Weiße Einbrennlackierung. Eingang \varnothing 160 mm. Volumenstrom 2.400 m ³ /h bei freier Mündung.	1.520,00
510126	Universalträger ZN für lokalisierte Absaugung oder feste Montage. Mit Eingang und Schutzgitter	210,00

Nicht eingeschlossen Stecker und Stromkabel.

Merkmale und Abmessungen sind Richtwerte.

Bruno Balducci Srl Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

